

HTE-610-Y/M/I

低圧用検電器

volcheck®

AC 50~600V




カラーコード HTE-610-□
Y:イエロー/M:マリンブルー/I:アイボリー

■特長

- 導電性ゴムで高い安全性
先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。
- 感度調整が可能
感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。
- 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
- クリップのみでも販売しております。

■外形図

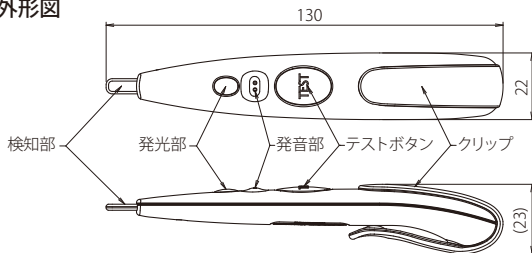

低圧検電器のスタンダードモデル

■ノベルティ/記念品に



名入れや熨斗付き箱入れ対応を50台より承ります。
(※費用は別途お見積りになります。)



HTE-610-M (マリンブルー)

HTE-610-I (アイボリー)

HTE-610-Y (イエロー)

■仕様

使用電圧範囲	AC50V~600V 50/60Hz共用
動作開始電圧 (対地電圧)	動作感度可変式 工場出荷時: AC40V±10V (社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm ²)に検知部を接触した状態にて)
使用電池	アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態: 約10時間、放置状態: 約1.5年 (新しい電池にて)
質量	22g
標準価格	¥4,000

※ケースなし

HTE-610L-R

低圧用検電器

volcheck®


AC 50~600V



■特長

- LEDライトはオートパワーオフ機能付き
消し忘れなどによる電池消耗の心配がありません。
- LEDライトは電池残量確認機能としても使用可能
電池残量が少なくなってくるとLEDライトは点灯しなくなるので電池交換をして下さい。
- クリップのみでも販売しております。

■外形図

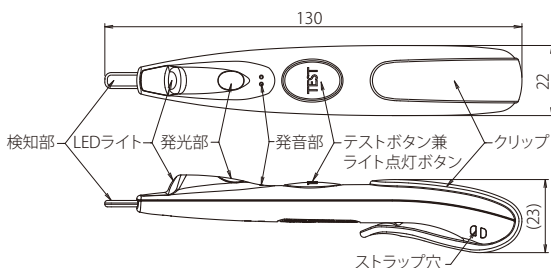

ボルチェックにLEDライト付がラインアップ!



■仕様 (LEDライト部に関するもの。基本仕様はHTE-610と同様)

ライト機能	テストボタンを押すたびにライトがON-OFFを繰り返す約30秒後に自動消灯 (オートパワーオフ機能) ※ライトのON/OFFに関係なく検電器は動作します
電池寿命	連続動作状態 約5時間 (LED点灯あり)
質量	22g
標準価格	¥4,300

※ケースなし