

HRD-27S 残留電荷放電棒

- ・電圧検出機能
- ・抵抗内蔵

AC 33kV以下

音響
発光

■特長

- ・残留電荷の放電作業を安全で簡単にできる
- ・放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できる
- ・先端金具は用途に応じて取替可能(2種類)

本器は、検電器ではありません。電路に検電器を使用して停電を確認してから使用するものです。

溜まった電荷の放電完了を音と光で可視化



■検出部



■付属品



ストレート金具




フック金具



収納袋(DA16003)

■外形図

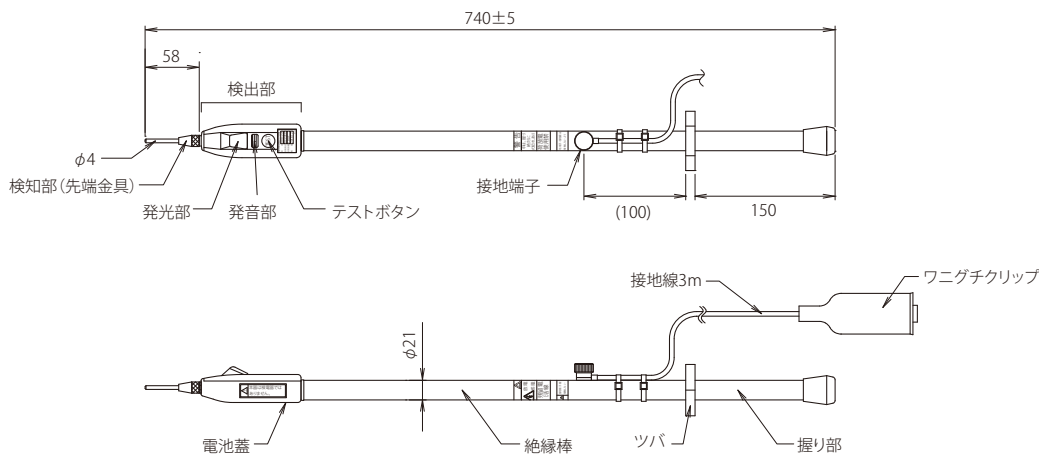

■仕様

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 放電電圧 | DC27kV (最大) |
| 放電容量 | 1 μ F (最大) |
| 放電時間 | 5秒以内 (DC27kV、1 μ Fにて50V以下) |
| 放電抵抗 | 600k Ω |
| 動作停止電圧 | DC40V \pm 20% |
| 発光、発音表示 | 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:2m離れて50dB以上 |
| 使用電池 | アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個 |
| 電池寿命 | 連続動作状態 約4時間 |
| 使用温度範囲 | -10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C |
| 質量 | 約800g |
| 付属品 | 収納袋、検知部 (フック金具) 各1 |
| 定価 | ¥74,800 |