


# HSR-1.5NJ HSR-1.5NR

高圧用検電器

**AC** 6600V  
**DC** HSR-1.5NJ:600~7000V  
HSR-1.5NR:1000~7000V

音響発光 伸縮式 AC DC

## 直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器

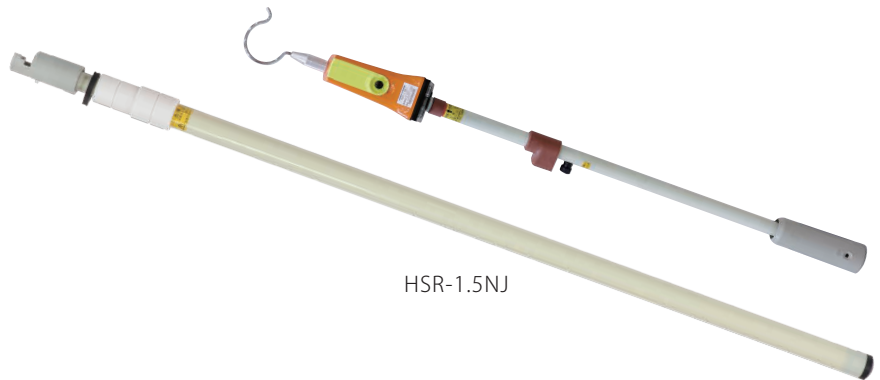

HSR-1.5NJ



HSR-1.5NR

### ■特長

- ・接地方式がHSR-1.5NJはクリップ式、HSR-1.5NRはマグネット式
- ・停電後の残留電荷放電状態が見分けられる (HSR-1.5NR)


#### 動作表示 (HSR-1.5NR)

電圧		緑色LED		赤色LED・ブザー	
DC	AC	点灯	点滅	点灯	発音
テストの後および検電動作後(無充電)					
約350~約750V	約1000~約2000V	○	—	—	—
約750V以上	約2000V以上	—	○	—	—
		—	—	○	○

- ・緑色LEDが点滅しているときは動作電圧範囲内の残留電荷を放電中
- ・テストボタンを押すと約30秒間緑色LEDが点灯する待機表示機能 (緑色LEDが消灯状態でも検電可能です)

○:動作  
—:不動作

### ■外形図

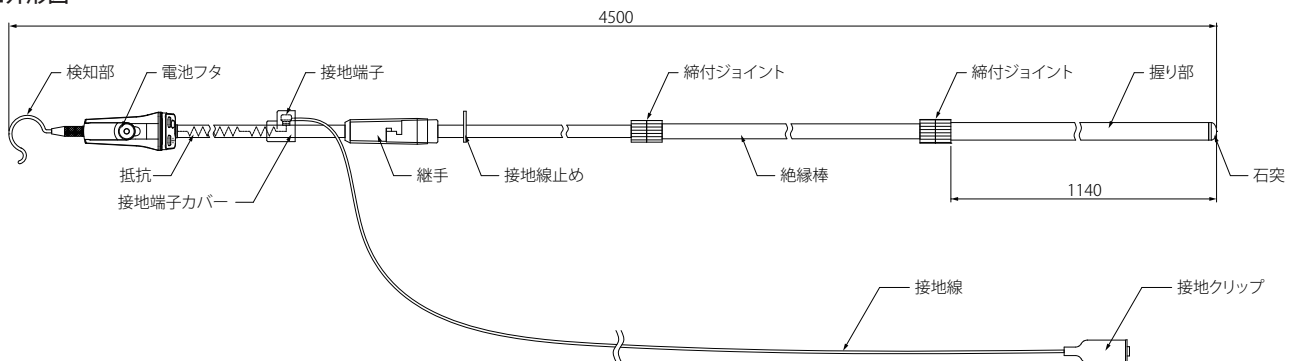

### ■付属品



HSR-1.5NJ/NR共通収納袋 (DA01035)



クリップ式接地線/7m (UH03003) HSR-1.5NJ用



マグネット式接地線/7m (UH04007) HSR-1.5NR用

### ■仕様

型式	HSR-1.5NJ	HSR-1.5NJ1	HSR-1.5NR
使用電圧範囲	AC	6600V	
	DC	600~7000V	1000~7000V
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	AC	2000V±20%	
	DC	400V±20%	DC800V±100V
周波数 (AC)	50/60Hz		
接地方式	クリップ		マグネット
動作表示	発光	8000lxの明るさの中で確認可能	
	発音	断続音	
使用電池	単4形乾電池2本		
付属品	クリップ式接地線 (7m)		マグネット式接地線 (7m)
	収納袋		
質量	約3.2kg		
絶縁耐力	検知部-接地端子間 AC14000V 1分間		
標準価格	¥ 253,000	¥ 253,000	¥ 277,000

目次等

検電器

検相器

検電補助機器

検電器チェッカ

残留電荷放電棒

ジスコンフック棒

アースフック

測定器

照明器

鉄道用製品

資料