

HHV-6T

音声発光式
高圧用充電標示器


AC Max 7,000V



■特長

- ・「ピッ・ピッ 充電中です」の音声出力
- ・LED点滅表示は全方向から確認可能です

■外形図

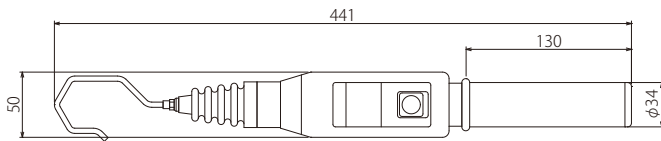

充電状態を音声と発光で警報



■付属品



収納袋

■仕様

最高使用電圧	AC7000V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間 AC15kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力時 1mA以下
使用電池	単2乾電池 (1.5V) R14 2個
使用温度範囲	-10℃～+40℃
構造	IPX1相当 (防滴型) 水滴により有害な影響がない
質量	約500g
標準価格	¥49,500

HH-6A

発音・発光式
無充電表示器


AC 3kV～7.2kV



■特長

- ・強風でも外れにくいフック形状

■外形図

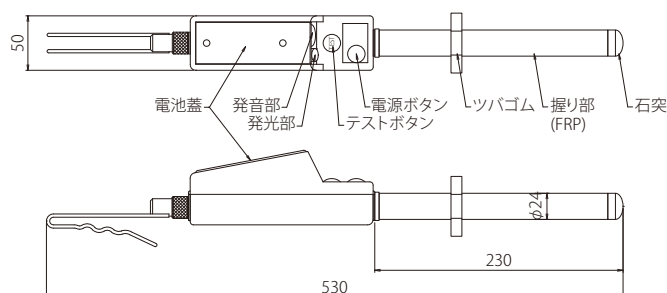

“無”充電状態を発音・発光でお知らせ



■付属品



収納袋 (DA02010)

■仕様

使用電圧	AC3kV～7.2kV	
絶縁抵抗	検知部と握り部間、100MΩ以上	
絶縁耐力	同上、AC20kV、1分間	
漏洩電流	絶縁耐力試験時、500μA以下	
動作表示	発光	8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光
	発音	2m離れ、50dB以上 無充電時に発音
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
構造	防滴構造 (内部に有害な水が入らない)	
使用電池	単4乾電池 (1.5V) R03 2個	
質量	580g	
標準価格	¥63,800	