

HXAシリーズ

AC 6.6kV~77kV




■特長

- ・発音 & 発光で警報
- ・防水性能IPX4相当
- ・50/60Hz 共用
- ・HX-6/6S型の後継品
- ・HXA-6, 30, 70:簡単サイズ調整の伸縮バンド
- ・HXA-6S, 30S, 70S:高密度着性シリコンバンド
- ・ワンタッチ開閉の電池蓋

架空線作業用活線接近警報器



■外形図

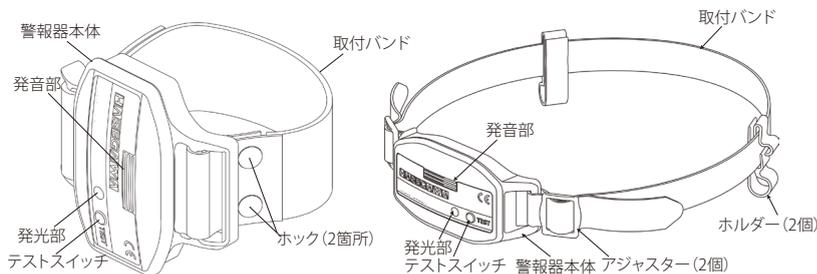

HXA-6 HXA-6S

AC 6.6kV



架空線作業専用の活線接近警報器

【ご注意】

キュービクル作業には
適しません。

HXA-6(上腕部取付型)





HXA-6S(ヘルメット取付型)



■仕様

型式	HXA-6	HXA-6S
使用場所	架空線作業専用	
警報開始距離 (標準状態において)	80cm	110cm
周波数	50/60Hz共用	
音量	65dB以上(1m離れて)	
使用電池	JIS CR2032リチウム電池1個	
電池寿命 (新しい電池にて)	連続動作状態	約50時間
	放置状態	約2年
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
オプション	交換用取付バンド (DZ21001)	交換用取付バンド (HANBAIBUHIN-0080)
標準価格	¥ 19,600	¥ 20,700

■警報開始電圧-距離(理論値)

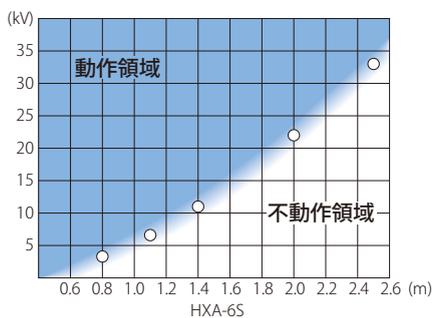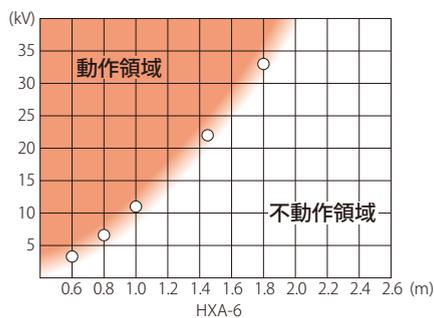

■警報開始電圧-距離表(理論値)

公称電圧	警報開始距離	
	HXA-6	HXA-6S
3.3kV	0.6m	0.8m
6.6kV	0.8m	1.1m
11kV	1.0m	1.4m
22kV	1.5m	2.0m
33kV	1.8m	2.5m

※警報開始電圧-距離表、グラフは理論値であり、実際の周囲環境により変化します。動作距離は実使用環境において、確認してから使用して下さい。