

HXA-30 HXA-30S

AC 33kV

特高压タイプが 新たにラインナップとして登場

【ご注意】

キュービクル作業には
適しません。



HXA-30 (上腕部取付型)





HXA-30S (ヘルメット取付型)



■仕様

型式	HXA-30	HXA-30S
使用場所	架空線作業専用	
警報開始距離 (標準状態において)	120cm	170cm
周波数	50/60Hz共用	
音量	65dB以上(1m離れて)	
使用電池	JIS CR2032リチウム電池1個	
電池寿命 (新しい電池にて)	約50時間	
連続動作状態 放置状態	約2年	
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
オプション	交換用取付バンド (DZ21001)	交換用取付バンド (HANBAIBUHIN-0080)
標準価格	¥ 19,600	¥ 20,700

■警報開始電圧-距離(理論値)

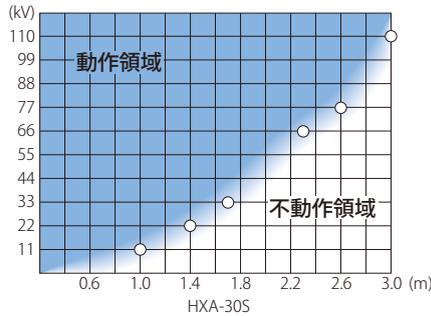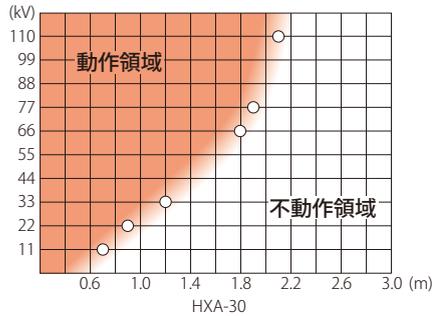

■警報開始電圧-距離表(理論値)

公称電圧	警報開始距離	
	HXA-30	HXA-30S
11kV	0.7m	1.0m
22kV	0.9m	1.4m
33kV	1.2m	1.7m

※警報開始電圧-距離表、グラフは理論値であり、実際の周囲環境により変化します。動作距離は実使用環境において、確認してから使用して下さい。

HXA-70 HXA-70S

AC 77kV

特高压タイプが 新たにラインナップとして登場

【ご注意】

キュービクル作業には
適しません。



HXA-70 (上腕部取付型)





HXA-70S (ヘルメット取付型)



■仕様

型式	HXA-70	HXA-70S
使用場所	架空線作業専用	
警報開始距離 (標準状態において)	160cm	220cm
周波数	50/60Hz共用	
音量	65dB以上(1m離れて)	
使用電池	JIS CR2032リチウム電池1個	
電池寿命 (新しい電池にて)	約50時間	
連続動作状態 放置状態	約2年	
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
オプション	交換用取付バンド (DZ21001)	交換用取付バンド (HANBAIBUHIN-0080)
標準価格	¥ 19,600	¥ 20,700

■警報開始電圧-距離(理論値)

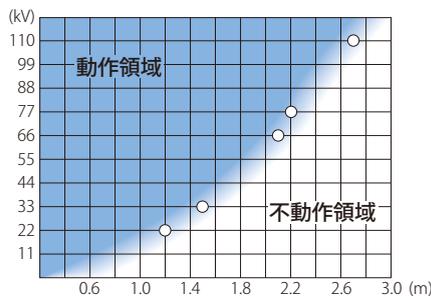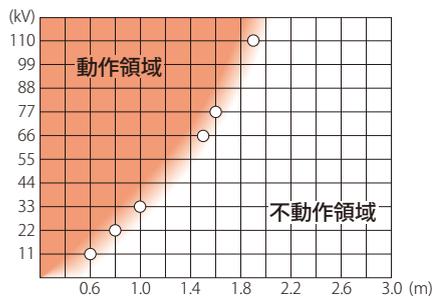

■警報開始電圧-距離表(理論値)

公称電圧	警報開始距離	
	HXA-70	HXA-70S
66kV	1.5m	2.1m
77kV	1.6m	2.2m
110kV	1.9m	2.7m

※警報開始電圧-距離表、グラフは理論値であり、実際の周囲環境により変化します。動作距離は実使用環境において、確認してから使用して下さい。