



送電線用操作棒圧縮締付式伸縮型

Z型

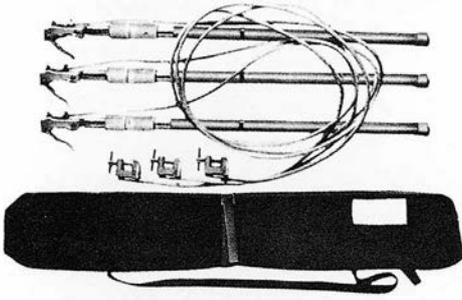

(セット品) = (頭部金物付操作棒+アース線+接地金物) × 3 + (収納袋) × 1又は×3

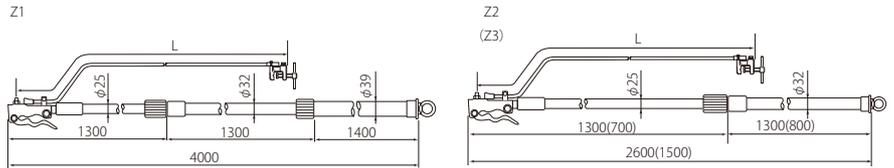

■接地金物 SA107-C 絶縁棒 エポキシパイプ


型式	適用電圧	頭部金物	アース線	長さ・伸張時	収納時	継数	収納袋	袋入質量
Z1	275kV	MA121-A	22mm <sup>2</sup> ×5m	4.0m	1.8m	3	1相分入	15.5kg
Z2	154kV	"	22mm <sup>2</sup> ×4m	2.6m	1.5m	2	3相分入	11.0kg
Z3	77kV	"	22mm <sup>2</sup> ×3m	1.5m	1.1m	2	"	8.8kg

送電線用操作棒圧縮締付式伸縮型

ZB型



(セット品) = (着脱式頭部金物+アース線+接地金物) × 3 + (操作棒) × 1 + (収納袋) × 1

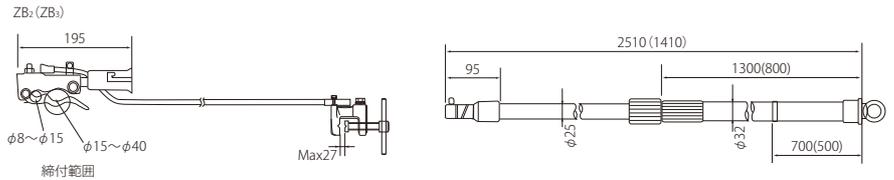


■接地金物 SA107-C 絶縁棒 エポキシパイプ


型式	適用電圧	頭部金物	アース線	長さ・伸張時	収納時	継数	収納袋	袋入質量
ZB2	154kV	MA121-B(ミゾ5.5mm)	22mm <sup>2</sup> ×4m	2.5m	1.4m	2	1550×100□3相分入	9.3kg
ZB3	77kV	"	22mm <sup>2</sup> ×3m	1.4m	0.9m	2	1100×100□3相分入	7.8kg

操作棒釦式伸縮型

Y型

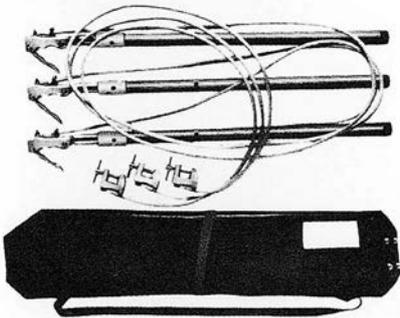

(セット品) = (頭部金物付操作棒+アース線+接地金物) × 3 + (収納袋) × 1

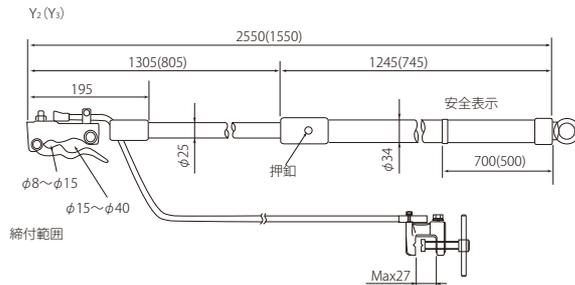


■接地金物 SA107-C 絶縁棒 エポキシパイプ


型式	適用電圧	頭部金物	アース線	長さ・伸張時	収納時	継数	収納袋	袋入質量
Y2	154kV	MA121-A	22mm <sup>2</sup> ×4m	2.5m	1.4m	2	3相分入	11.5kg
Y3	77kV	"	22mm <sup>2</sup> ×3m	1.5m	0.9m	2	"	9.0kg

操作棒釦式伸縮型

YB型

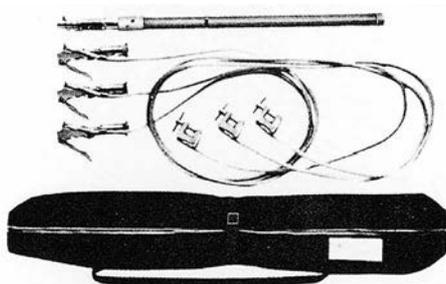

(セット品) = (着脱式頭部金物+アース線+接地金物) × 3 + (操作棒) × 1 + (収納袋) × 1

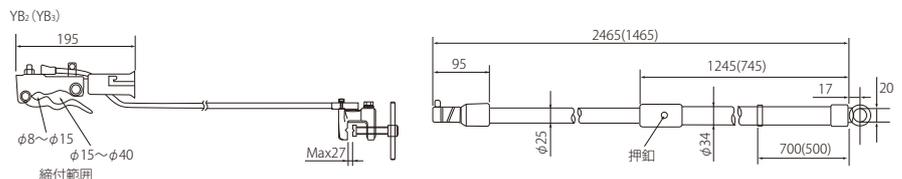

■接地金物 SA107-C 絶縁棒 エポキシパイプ

型式	適用電圧	頭部金物	アース線	長さ・伸張時	収納時	継数	収納袋	袋入質量
YB2	154kV	MA121-B	22mm <sup>2</sup> ×4m	2.4m	1.4m	2	3相分入	9.6kg
YB3	77kV	"	22mm <sup>2</sup> ×3m	1.4m	0.9m	2	"	8.1kg