

# HSF-7

高・低圧用検電器


AC 80~7000V

音響発光 防滴

### ■特長

- ・動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能  
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
- ・しっかりとしたホールド感

### ■外形図

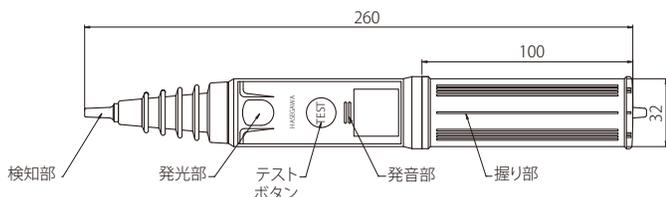

## 高圧6kV用のスタンダードモデル



### ■付属品



収納ケース (DA01014)

ストラップ (DZ01021-2)

### ■仕様

使用電圧範囲	AC80~7000V	
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧	露出充電部 80V (充電部に接触)
	高圧	露出充電部 400V (充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm OE線) 3,000V	
周波数	50/60Hz	
絶縁抵抗	検知部と握り部間 100MΩ以上	
絶縁耐力	検知部と握り部間 20kV 1分間	
漏洩電流	絶縁耐力時 1mA以下	
使用電池	単4乾電池 (1.5V) R03 2個	
電池寿命	連続動作状態約6時間 (新品電池にて)	
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
質量	約150g	
標準価格	¥17,500	

# HSE-7T1

高・低圧用検電器


AC 80~7000V

音響発光 検知部導電ゴム 検知部交換OK 防滴

### ■特長

- ・作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ
- ・導電性ゴムの検知部は交換可能
- ・動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能  
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。

### ■外形図

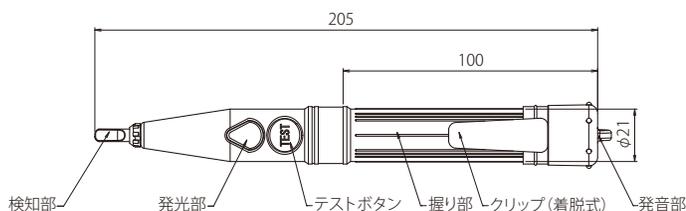

## 小型軽量で携帯に便利



### ■オプション



収納ケース (DA04003)  
オープン価格

交換用検知部(UH05004)  
オープン価格

### ■仕様

使用電圧範囲	AC80~7000V	
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧	露出充電部 80V (充電部に接触)
	高圧	露出充電部 400V (充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm OE線) 3,000V	
周波数	50/60Hz	
絶縁耐力	検知部と握り部間 20kV 1分間	
漏洩電流	絶縁耐力時 0.5mA以下	
使用電池	アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個	
電池寿命	連続動作状態3時間 放置状態約2年	
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
質量	約55g	
標準価格	¥15,900	