

# HST-Lシリーズ

HST-30L/HST-70L/HST-W80L

高圧・特高用検電器

AC	HST-30L	3kV~34.5kV
	HST-70L	20kV~80.5kV
	HST-W80L	20kV~80.5kV

音響  
発光

伸縮式

防滴

## ■特長

- ・絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
- ・検知部はバネになっており衝撃を緩和
- ・全長 約9m



検知部


## き電線用の長尺タイプ



伸張時

80L

## ■外形図

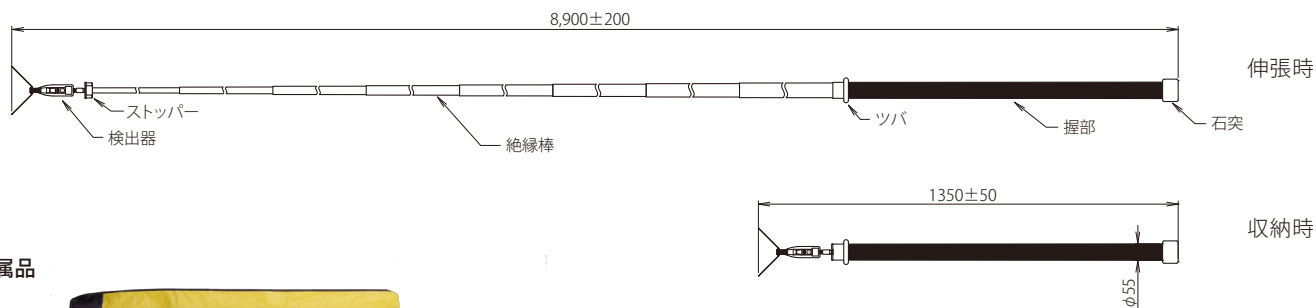

## ■付属品



収納袋 (DA14006)

## ■仕様

型式		HST-30L	HST-70L	HST-W80L
使用電圧範囲	AC	3kV~34.5kV	20kV~80.5kV	20kV~80.5kV
定格動作開始電圧 (対地間電圧) 裸線に接触して	AC	500V±100V	3,000V±600V	5,000V±1,000V
周波数		50/60Hz		
絶縁耐力		絶縁棒 AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた下記箇所)		
		1箇所	3箇所	3箇所
漏洩電流		絶縁耐力試験時 100μA以下/1箇所		
使用電池		アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個		
電池寿命		連続動作状態 約4時間		
使用温度範囲		-10℃~+50℃		
質量		約3,000g	約3,000g	約3,000g
標準価格		¥338,800	¥338,800	¥368,500