

HSS-6B1

高・低圧用検電器


AC 80~7000V

音響発光 伸縮式 防滴

■特長

- ・伸ばして離れたところから検電
- ※伸ばして低圧は検電できません。

■外形図

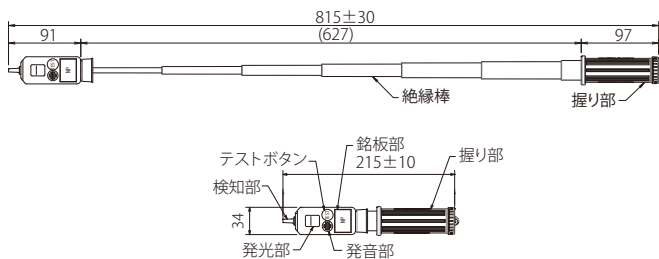

高圧伸縮式のスタンダードモデル



■付属品



収納ケース (DA18006)

■低圧検電時



銘板部に指を当てる
(ゴム手袋装着時也可)

■仕様

使用電圧範囲	AC80~7000V
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V (充電部に接触) ※低圧検電時は銘板部に触れながら検電
	高圧 露出充電部 300V (充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm OE線) 1,500V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間: 縮めた状態 AC20kV 1分間
	検知部と銘板部間: AC4kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力試験時 0.1mA以下
使用電池	アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	約130g
標準価格	¥ 21,500

HSG-6

高・低圧用検電器


AC 80~7000V

音響発光 検知部 導電ゴム 検知部 交換OK 伸縮式 防滴

■特長

- ・重さ85gと超小型軽量
- ・導電性ゴムの検知部は交換可能
- ・動作 (音光) 表示で高圧、低圧の判別が可能
- 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
- ※伸ばして低圧は検電できません。

■外形図

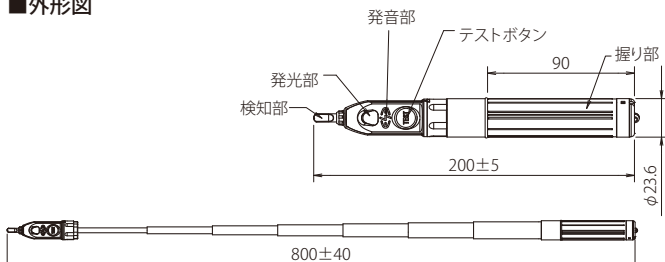

軽量コンパクトな伸縮タイプ



■付属品



ストラップ (AA05404)

■オプション



収納ケース (DA04003) オープン価格
交換用検知部 (UH05003) オープン価格

■仕様

使用電圧範囲	AC80~7000V
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V (操作棒は縮めた状態)
	高圧 露出充電部 400V (操作棒は縮めた状態)
絶縁電線	(φ5mm OC線) 3,400V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間: 縮めた状態 AC20kV 1分間
	絶縁耐力試験時 0.5mA以下
漏洩電流	絶縁耐力試験時 0.5mA以下
使用電池	アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	約85g
標準価格	¥ 19,300

目次等

検電器

検相器

検電補助機器

検電器チェックカ

残留電荷放電棒

ジスコンフック棒

アースフック

測定器

照明器

鉄道用製品

資料