

目次等

検電器

検電器

検電補助機器

検電器子エツカ

残留電荷放電棒

ジスコック

アースフック

測定器

照明器

鉄道用製品

資料

HVC-1.5N3S

直流電車線用検電器

DC 1500V

音響発光 防滴




HVC-1.5N3S/M
使用前点検は付属プレートにクリップを挟んで点検を行います。



キュービクルなど様々な場所に接地可能なクリップ型
※「接地線断線チェック機能」の構造上、2つのクリップを使う仕様となっています。

■外形図

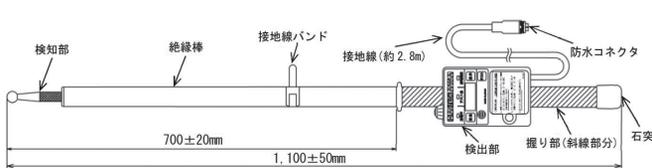

DC1500V用変電所向け検電器



■付属品

直流検電器

収納袋

■オプション




1.5N3S/M用 接地部マグネット (UH20004)



HVC-1.5N3S/M用 接地部クリップ (UH20003)



クリップ接地用 使用前点検プレート (DH18007)

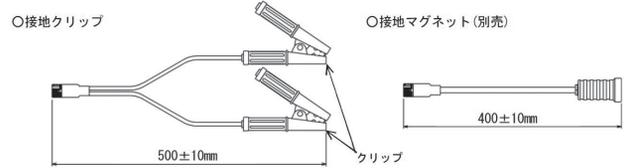


HVC-1.5N3M

直流電車線用検電器

DC 1500V

音響発光 防滴

■外形図

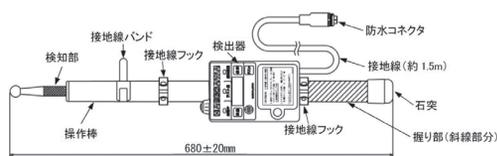

DC電車線用コンパクトタイプ



■付属品

直流検電器

収納袋

■オプション



1.5N3S/M用 接地部マグネット (UH20004)



HVC-1.5N3S/M用 接地部クリップ (UH20003)



クリップ接地用 使用前点検プレート (DH18007)

■仕様

型式	HVC-1.5N3S	HVC-1.5N3M
適用電圧	DC1500V	DC600V/750V/1,500V
動作開始電圧	DC750V±50V	DC300V±20V
絶縁抵抗	検知部ー接地クリップ 10MΩ±10% (1,000Vメガーにて)	
絶縁耐力	検知部ー接地マグネット AC4,000V 1分間	
漏洩電流	絶縁耐力試験時 1mA以下	
使用温度範囲	0℃～+50℃	
電圧表示	表示器:7セグLED(4桁) / 表示範囲:DC0～1,999V / 分解能:1V / 精度:±5%±5V以内	
ブザー音量	1m離れた地点での音量 大:75dB / 中:60dB以上 75dB未満 / 小:60dB未満	
テスト出力電圧	DC1,000V±200V	DC500V±100V
使用電池	1.5V単3形乾電池 (R6又はLR6) 4本	
構造	防塵・防水構造 (IP44相当)	
質量	約1.8kg (接地クリップ時)	約1.6kg (接地クリップ時)
付属品	収納袋、接地クリップ、クリップ取付金具	
オプション(別売)	接地マグネット	
標準価格	オープン	オープン