

HSR-500

特高用検電器


AC 250k~550kV

音響発光 伸縮式 防滴

■特長

- ・国内最高電圧の検電器
- ・白昼の屋外、騒音の中でも音光表示を確認可能

■外形図

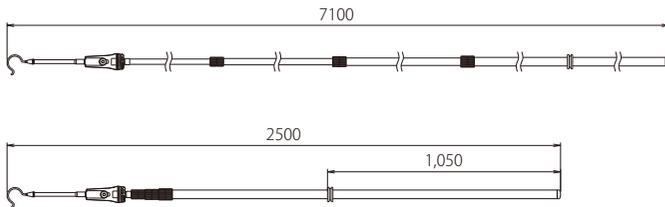

500kV送電線用検電器



■付属品



収納袋 (DA03006)

■仕様

使用電圧範囲	AC250kV~550kV
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	AC20kV±20%(露出充電部に接触)
絶縁耐力	絶縁棒 AC75kV/300mm、1分間 (電極部、継手部を除いた15ヶ所)
使用電池	単4形乾電池2本
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	約4.5kg
標準価格	¥328,000

WM シリーズ

WM-22/WM-33/WM-77A/WM-77B
WM-154A/WM-77C/WM-154B/WM-275

風車型検電器

AC 6.6k~500kV

伸縮式 防滴 電池レス

■特長

- ・検電対象のエネルギーで動作する電池レス検電器

■仕様

型式号	使用電圧 (k.V)	単棒長 (ℓ m)	継数 (本)	全長 (Lm)	収納長 (m)	棒外径 (φ)	重量 (g)	標準価格
22	6~ 22	0.7	2	1.51	0.91	20	340	¥109,000
33	6~ 33	1.0	2	2.11	1.21	20	440	¥117,000
77A	11~ 77	1.0	2	2.11	1.21	20	430	¥117,000
77B	11~ 77	1.2	2	2.51	1.41	20	490	¥122,000
77LB	11~ 77	1.3	2	2.71	1.51	20	530	¥133,000
77C	11~ 77	1.2	3	3.65	1.41	25	780	¥149,000
154A	11~154	1.0	3	3.04	1.21	25	660	¥145,000
154B	11~154	1.3	3	3.95	1.51	25	840	¥156,000
154D	11~154	1.2	4	4.78	1.41	30	1140	¥184,000
154E	11~154	1.2	5	5.81	1.41	35	1520	¥234,000
275	33~275	1.2	4	4.78	1.41	30	1130	¥184,000
275E	33~275	1.2	5	5.81	1.41	35	1510	¥234,000
275F	33~275	1.2	6	7.03	1.42	40	2030	¥301,000
500LF	154~500	1.3	6	7.61	1.52	40	2170	¥312,000
500G	154~500	1.2	7	8.16	1.42	45	2560	¥340,000

風車の回転で検電確認



検知部:バネ