

HST-W80JS

交流電車線用検電器

AC 20kV~80.5kV

音響
発光

伸縮式

防滴

■特長

・待機表示機能付

テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯

※緑色LEDは1~2分で自動消灯


消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)



充電表示
(赤色LED発光)

無充電表示
(緑色LED発光)

■外形図

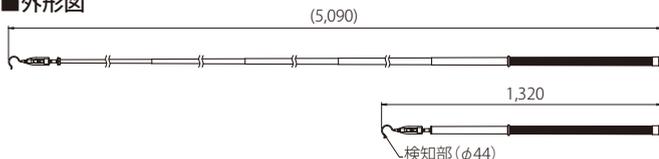

交流在来線および新幹線架線用検電器



■付属品



収納袋 (DA01003)

■仕様

使用電圧範囲	AC20kV~80.5kV	
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	5kV±20% (裸線)	
周波数	50Hz/60Hz	
動作表示	発光	8000lxにて確認可能
	発音	2mにて50dB以上
絶縁耐力	絶縁棒AC75kV/300mm-1分間 (電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)	
漏洩電流	絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所	
使用電池	アルカリボタン電池 LR44 (1.5V) 2個	
電池寿命	連続動作時間 約4時間	
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (但し、内部に結露がないこと)	
質量	約1kg	
標準価格	¥126,500	

※HST-W80JS-Y1 (Y型金具仕様) もあります。

HST-22JX

誘導電圧検知器

AC 20kV

音響
発光

伸縮式


防滴

■特長

・操作棒は三段伸縮棒と検出器がついた

操作棒とのセパレート式

■外形図

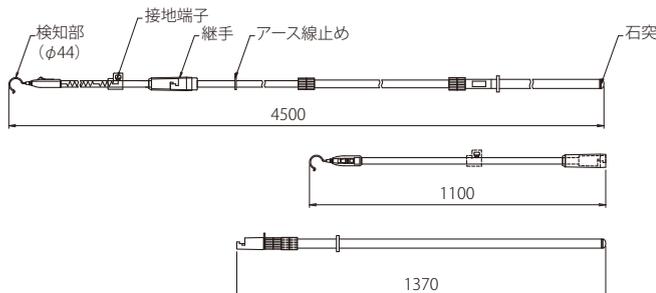

無加圧状態の架線において 誘導電圧の有無を確認

※本器は検電器ではありません。

架線の停電を検電器で確認後、アースフックを取り付けてからご使用頂く製品です。



■付属品



収納袋 (DA01035)



接地線/8m (UH03003-1)

■仕様

使用電圧範囲	AC20kV	
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	AC50V±20%	
動作表示	発光	8000lxにて確認可能
	発音	3mにて50dB以上
使用電池	アルカリボタン電池 LR44 (1.5V) 2個	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
漏洩電流	絶縁耐力時:1.5mA以下	
標準価格	¥198,000	

※AC25kV用(新幹線用)もあります。 **型式:HST-25JX**